



Mocowanie punktowe (szkło - szkło 90°)
Point fix connector (glass to glass 90°)

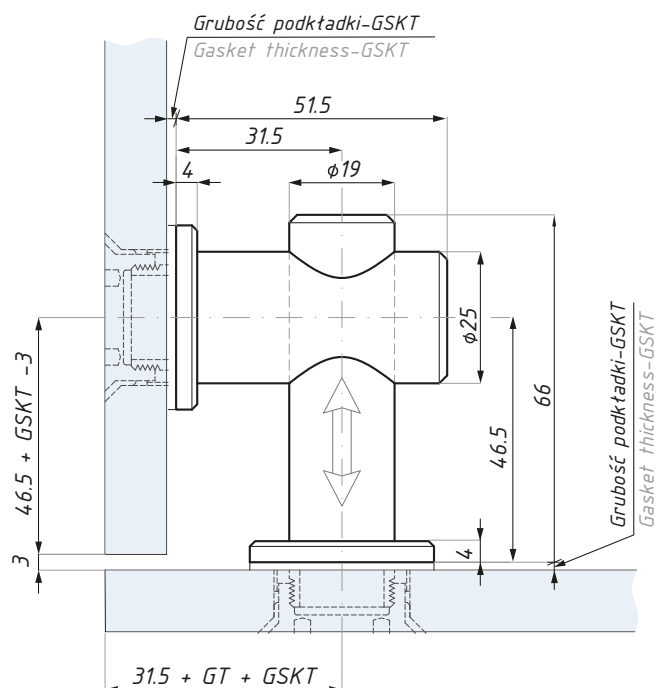

GT- Grubość Szkła / Glass thickness
GSKT - Grubość podkładki / Gasket thickness

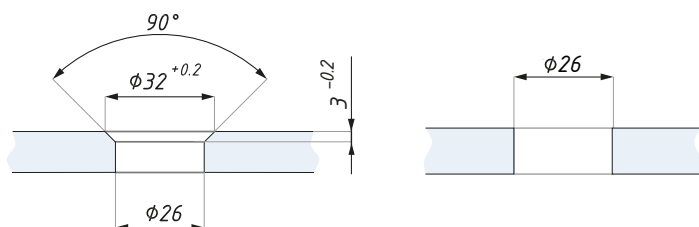

Przygotowanie szkła
dla rotuli stożkowej
Glass preparation for
countersunk routel

Przygotowanie szkła
dla rotuli płaskiej
Glass preparation for
flathead routel

| Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm) | Grubość podkładki (mm) Gasket thickness (mm) |
|--|---|
| 8 | 5.5 |
| 10 | 3.5 |
| 12 | 1.5 |
| 13.52 | 5.5 |
| 15.52 | 3.5 |
| 17.52 | 1.5 |

| Kod / Code | Stożkowa / Płaska Countersunk / Flathead | Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm) |
|----------------------------|---|--|
| MC3-CSASSS | stożkowa / countersunk | 8; 10; 12 |
| MC3-CSA17.52SSS | stożkowa / countersunk | 13.52; 15.52; 17.52 |
| MC3-FHASSS | płaska / flathead | 8; 10; 12 |
| MC3-FHA17.52SSS | płaska / flathead | 13.52; 15.52; 17.52 |
| materiał: stal nierdzewna | | material: stainless steel |
| wykończenie: satyna | | finish: satin |
| zawiera podkładki do szkła | | gaskets included |