
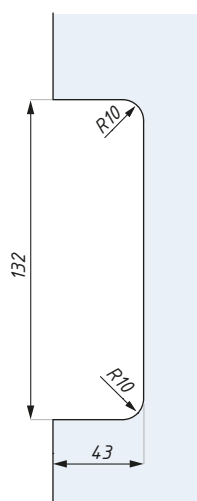


## GK50

Przeciwkaseteta  
Central strike patch

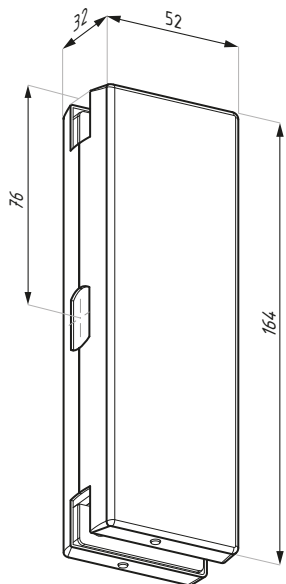

Przygotowanie szkła  
Glass preparation

Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
GK50PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polish
GK50SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin
grubość szkła (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15; M8: 20		recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
dla zamka: US50		for lock: US50