VERONA

KARTA TECHNICZNA / TECHNICAL INFORMATION

SHV-PTR2000

Prowadnica górna z mocowaniami

Preassembled main rail ready for the installation

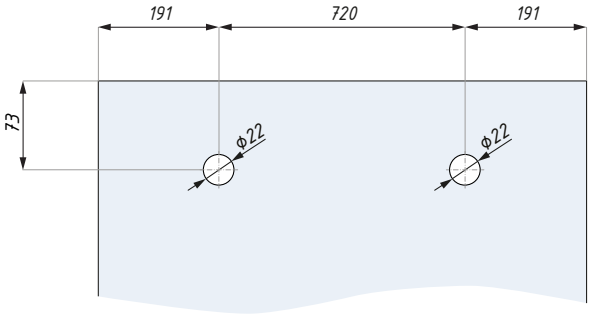

Przygotowanie szkła, panel stały
Glass preparation, fixed panel

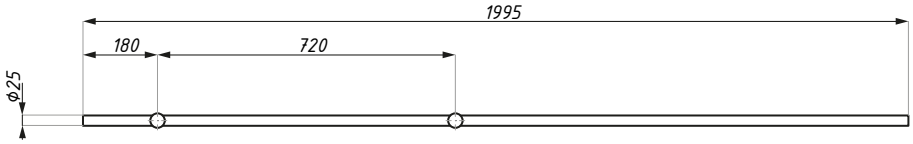

UWAGA: Długość prowadnicy od strony mocowań min. 130 mm.
Przycinać tylko od strony wolnej od mocowań.

ATTENTION: Length of the rail from the side with the first fastening min. 130 mm.
The rail to be shortened from the opposite side to the part with the fastenings.

Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
SHV-PTR2000PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polished
SHV-PTR2000SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

CDA Polska Sp. z o.o. Sp. k.
Ul. Robotnicza 60, 53-608 Wrocław
www.cdapolska.pl
www.oszkle.pl
www.sklep.cdapolska.pl
biuro@cdapolska.pl Wrocław: 71 797 80 28 Warszawa: 22 675 05 89 Gdynia: 58 719 28 78