
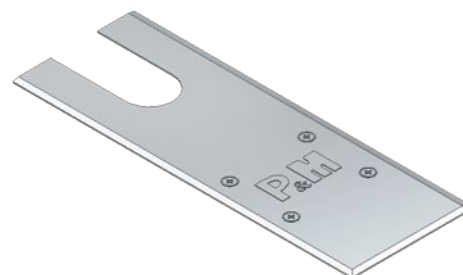
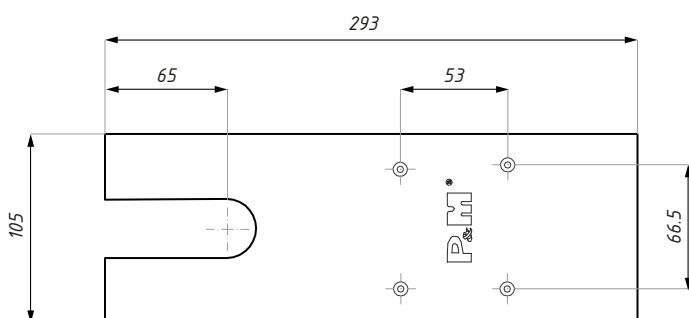
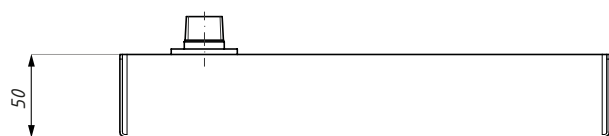


Samozamykacz podłogowy BERGAMO TD800 - blokada 90°

Floor spring BERGAMO TD800 - hold open 90°

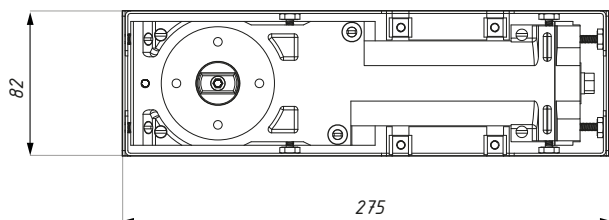

Samozamykacz - blokada 90° / Floor spring - hold open 90°


Kod / Code	Rodzaj samozamykacza Closer type	Siła samozamykacza regulowana (Nm) Adjustable spring force (Nm)	Szerokość drzwi (mm) Door width (mm)	Pełnoobrotowa regulacja śrubą (przeciwnie do wskazówek zegara) Full turns of adjustment nut (anti clock wise)
CDA/TD750H090	1	9-13	do 650/ up to 650	10 obrotów / 10 turns
	2	13-18	650 - 900	7 obrotów / 7 turns
	3	18-26	900 - 1100	4 obroty / 4 turns
	4	26-37	1100 - 1300	0 obrotów- ustawienie fabryczne 0 turns - factory preset

ZASTOSOWANIE / APPLICATIONS :

- do drzwi prawych, lewych oraz wahadłowych
- dla drzwi o masie do 150 kg i szerokości max 1300 mm
- samozamykacz regulowany od 9-37 Nm
- możliwość regulacji pozycji samozamykacza wewnątrz puszkii:
(w pionie 4 mm, poprzecznie 4 mm oraz poziomo 8 mm)
- suitable for left hand, right hand and double action doors
- for door weights of up to 150 kg and width of up to 1300 mm
- floor spring force adjustable 9-37 Nm
- adjustable positions for cement box are vertical 4 mm, transverse 4 mm and longitudinal 8 mm

ZAKRES I FUNKCJE ZAMYKANIA / CLOSING RANGES:

- 175° - 15° - zakres zamykania
- 15° - 0° - domykanie
- prędkości zamykania i domykania regulowane przez dwa niezależne zawory, zapewniające pełną hydrauliczną kontrolę
- 175° - 15° - closing range
- 15° - 0° - latching range
- closing and latching speeds are adjustable by means of two independent valves provide full hydraulic control



WBUDOWANE FUNKCJE / FUNCTIONS:

- zawór przeciążeniowy zapobiegający uszkodzeniom
- amortyzator otwierania od 85°
- built-in pressure relief valves to prevent damages
- built-in cushioned backcheck from 85° to prevent damage to doors in windy conditions

REGULACJA SIŁY / ADJUSTABLE FORCE:

- Pełnoobrotowa regulacja śrubą (przeciwnie do wskazówek zegara)
- Full turns of adjustment nut (anti clock wise)

