
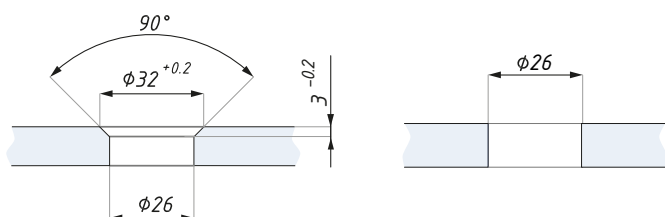


Mocowanie punktowe (szkło - szkło 180°)
Point fix connector (glass to glass 180°)

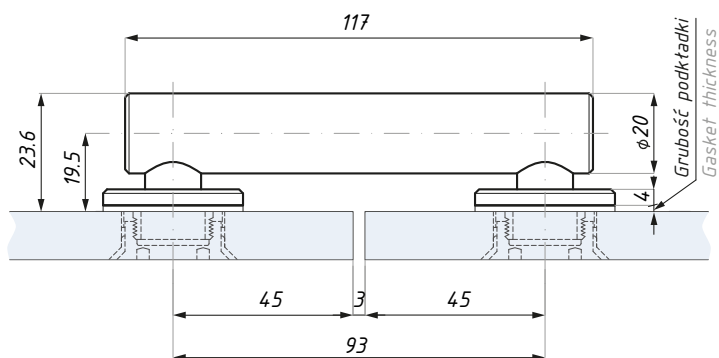

Przygotowanie szkła
dla rotuli stożkowej
Glass preparation for
countersunk rountel

Przygotowanie szkła
dla rotuli płaskiej
Glass preparation for
flathead rountel

Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Grubość podkładki (mm) Gasket thickness (mm)
8	5.5
10	3.5
12	1.5
13.52	5.5
15.52	3.5
17.52	1.5

Kod / Code	Stożkowa / Płaska Countersunk / Flathead	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)
MC2-CSASSS	stożkowa / countersunk	8; 10; 12
MC2-CSA 17.52SSS	stożkowa / countersunk	13.52; 15.52; 17.52
MC2-FHASSS	płaska / flathead	8; 10; 12
MC2-FHA 17.52SSS	płaska / flathead	13.52; 15.52; 17.52

materiał: stal nierdzewna

material: stainless steel

wykończenie: satyna

finish: satin

zawiera podkładki do szkła

gaskets included