







ERICE LINE

KARTA TECHNICZNA / TECHNICAL INFORMATION

TGL15S

Zamek centralny z otworem na wkładkę i kłamekę
Central lock (single action) prepared for europrofile cylinder and lever handle

Przygotowanie szkła
Glass preparation

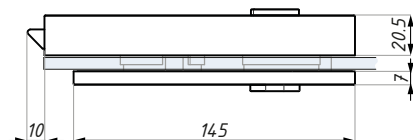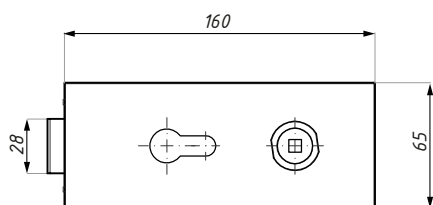

Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGL15S SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin stainless steel
TGL15S PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polished
TGL15S NA	aluminium / aluminium	anoda / anodized

grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Nie zawiera kłameki, wkładki i płytki zaczepowej	Lever handle, cylinder and keeper plate not included

CDA Polska Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Robotnicza 60, 53-608 Wrocław



www.cdapolska.pl

www.oszkle.pl

www.sklep.cdapolska.pl

